

**Cod. 2173 | Treccia Standard**

**Settore di impiego:**

- Ferramenta
- Industria
- Edilizia
- Pesca
- Nautica

**Composizione:**

- Filato di poliestere semilucido
- Anima in poliestere

**Trecciatura:**

- Tipo Isola da mm 4 a mm 10 a 16 fusi, da mm 12 a mm 30 a 24 fusi

**Colore:**

- Bianco con segnalino colorato



**Art.**

	TS 4	TS 5	TS 6	TS 7	TS 8	Ts10	Ts12	Ts14	Ts16	Ts18	Ts20	Ts22	Ts24	Ts26	Ts28	Ts30
Ø mm	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Peso gr/mt	15	20	29	35	55	85	113	146	186	240	290	350	390	470	570	610
Carico rottura Kg	250	360	500	750	850	1200	1900	2200	2800	3100	3900	4850	6000	7500	9300	10500
Confezione mt	500	350	300	350	300	200	250	200	150	100	100	100	100	100	100	100
Peso per bobina (Kg)	8	7.5	9	13	16	17	29	30	28	24	29	35	39	47	57	61



**Cod. 2174 | Corda ritorta Gherlino bianca**

**Settore di impiego:**

- Nautica
- Sport
- Edilizia

**Composizione:**

- Filato in poliestere lucido

**Torcitura:**

- A 3 capi con tripla torsione Z-S


**Colore:**

- Bianco



**Art.**

	CGB 6	CGB 8	CGB 10	CGB12	CGB14	CGB16	CGB18	CGB20	CGB22	CGB24	CGB26	CGB28	CGB30
Ø mm	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Peso gr/mt	30	49	77	100	130	177	218	280	320	400	450	550	610
Carico rottura Kg	650	900	1410	2050	2600	3580	4350	5650	6230	7470	8960	11000	12000
Confezione mt	200	200	200	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100
Peso per bobina (Kg)	6	9.8	14	20	26	17.7	21.8	28	32	40	45	55	61

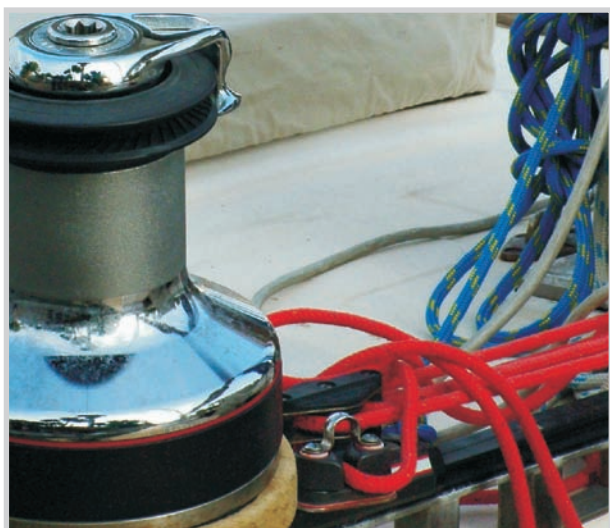

Cordami e Filati



**Cod. 2175 ESPO | Espositore Corde**

**Espositore 10 Bobine**

- Altezza cm 150
- Larghezza max cm 100
- Capacità bobine n° 10





**Cod. 2176 - TES 8 | Treccia Elastica Standard**

**Settore di impiego:**

- Industria
- Sport
- Autoaccessori
- Ferramenta

**Composizione:**


- Rivestimento in polietilene alta densità trattato UV
- Anima in filo di gomma elastica

**Trecciatura:**

- Tipo Isola a 16/24 fusi

**Colori:**

- Blu
- Verde
- Rosso

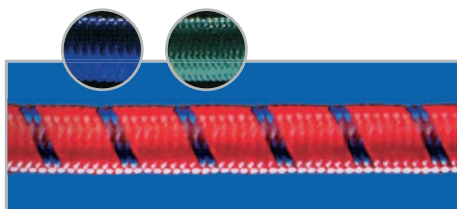

- Ø mm 8
- Peso gr/mt 49
- Allungamento % 100
- Confezione mt 200
- Peso per bobina (Kg) 10

I valori espressi sono indicativi e possono variare. I carichi di rottura sono stati determinati su cime nuove. Si consiglia un impiego che non superi il 20% dei suddetti carichi di rottura. In presenza di nodi il carico di rottura diminuisce di oltre il 50%



**Cod. 2177 - GSEC 8 | Gancio tipo Security**

**Settore di impiego:**

- Nautica
- Sport
- Ferramenta
- Accessori auto
- etc.

**Composizione:**

- Acciaio plastificato



- Ø mm 8
- Peso confezione (Kg) 0,86
- Pezzi per confezione 100




**Cod. 2178 - AA 8 | Anelli in acciaio inox**

**Settore di impiego:**

- Nautica
- Ferramenta
- Sport
- etc.

**Composizione:**

- Acciaio inox



- Ø mm 8
- Peso confezione (gr) 220
- Pezzi per confezione 100



**Cod. 2179 | Allacciabagagli tipo Security**

**Settore di impiego:**

- Nautica
- Sport
- Ferramenta
- Campeggio

**Composizione:**

- Treccia elastica tipo Mare



Art.	AS 80	AS 100	AS 120	AS 150
Ø mm	8	8	8	8
Lunghezza cm	80	100	120	150
Allungamento %	100	100	100	100
Peso confezione (Kg)	1.62	1.8	1.96	2.32
Pezzi per confezione	25	25	25	25



Cordami e Filati